

# Start Guide

## Eigener FRITZ!-Router an WOBCOM FTTH-DG Glasfaser-Anschlüssen

**MeinWOBCOM: Unser Kundenportal**  
Jetzt anmelden



Vielen Dank, dass Sie sich für einen Anschluss bei der WOBCOM GmbH entschieden haben!

Um Ihren Glasfaseranschluss nutzen zu können, ist eine Konfiguration der Internetanbindung Ihres eigenen Routers, wie z.B. einer FRITZ!Box 7690, notwendig. Bitte folgen Sie dazu den einzelnen Schritten dieser Anleitung. Das Dokument bezieht sich auf das Modell „FRITZ!Box“. Bei Fragen, melden Sie sich gerne unter der kostenlosen Servicenummer **0800 96 27 46 63**.

1

1. Um die FRITZ!Box einzurichten, verbinden Sie ihren Router über WLAN oder LAN mit ihrem Gerät (Smartphone, PC, Laptop, Tablet etc. )
2. Öffnen Sie bitte zunächst die Benutzeroberfläche, indem Sie über Ihren Computer/Smartphone den Browser (z. B. Google Chrome, Firefox oder Safari) öffnen und die URL <https://fritz.box> oder <https://192.168.178.1> aufrufen.
3. Achten Sie auf eine korrekte Eingabe.
4. Geben Sie bitte den Benutzername und Kennwort ein. (Sollte es sich um eine Ersteinrichtung handeln, befindet sich das Kennwort unter der Box)

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box 7690

Benutzername

Automatisch angelegter Benutzer. Sie können sich mit dem FRITZ!Box-Kennwort anmelden.

FRITZ!Box-Kennwort

Anmelden

[Kennwort vergessen?](#)

Weitere  
Anleitungen




## HINWEIS

1. Sollten Sie einen Glasfaser (**Fiber**) Router, wie zum Beispiel die FRITZ!Box 5530 oder 5590, verwenden wollen, sind nachfolgend einige zusätzliche/unterschiedliche Schritte zur Inbetriebnahme notwendig. Bei Fragen, melden Sie sich gerne unter der kostenlosen Servicenummer **0800 96 27 46 63**. Um diese Art Geräte einzurichten, klicken Sie bitte hier:

[HIER KLICKEN](#)

2. Auf der linken Seite befindet sich die Navigationsleiste.
3. Bitte wählen Sie in dieser unter **Internet** den Menüpunkt **Zugangsdaten**

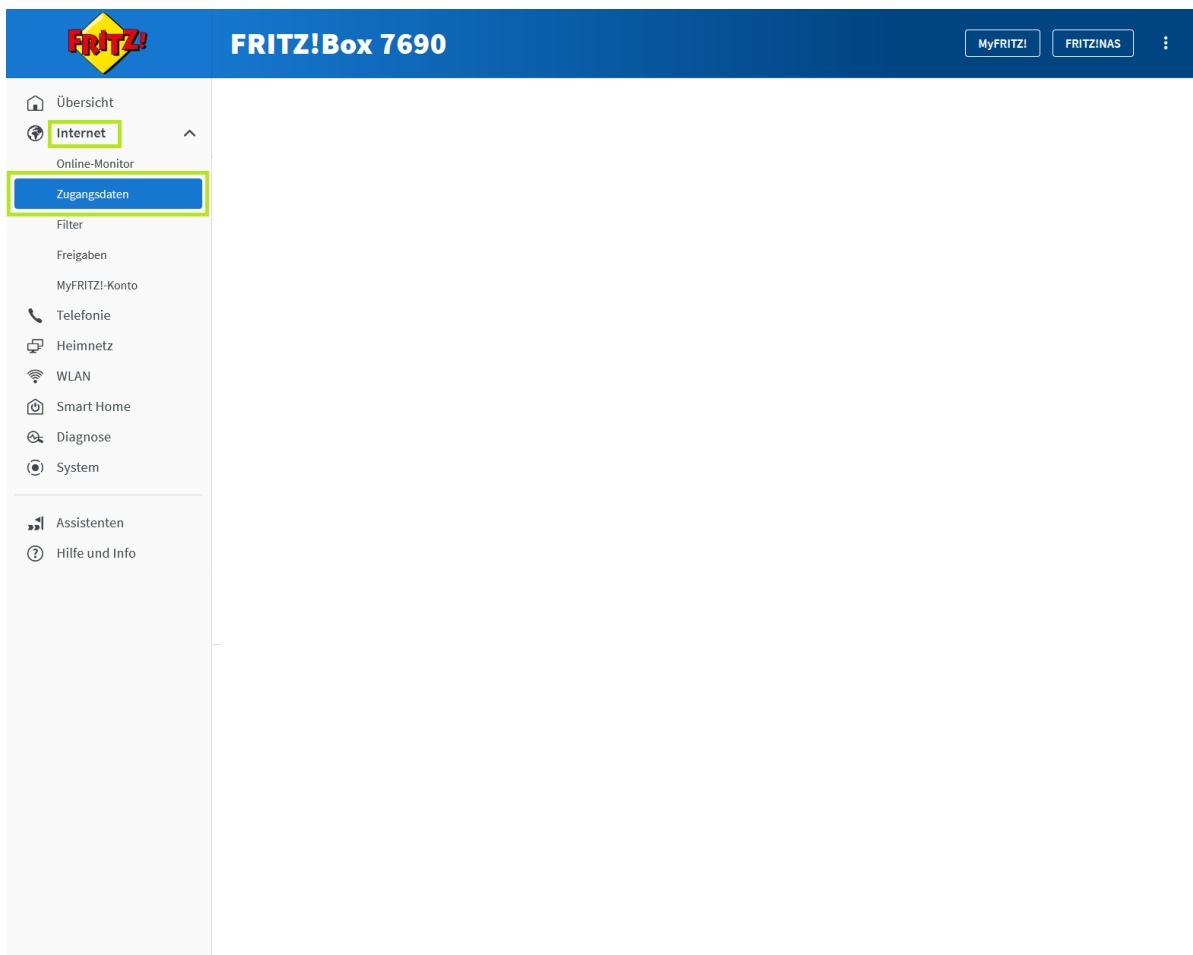

Weitere  
Anleitungen



1. Im ersten Absatz werden Sie nach Ihrem Internetanbieter gefragt. Wählen Sie bitte **weitere Internetanbieter** und anschließend **anderer Internetanbieter** aus.
2. Bitte wählen Sie unter Anschluss den letzten Punkt **Anschluss an externes Modem oder Router**.

FRITZ!
FRITZ!Box 7690
MyFRITZ! FRITZINAS

- Übersicht
- Internet**
- Online-Monitor
- Zugangsdaten**
- Filter
- Freigaben
- MyFRITZ!-Konto
- Telefonie
- Heimnetz
- WLAN
- Smart Home
- Diagnose
- System
- Assistenten
- Hilfe und Info

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang | IPv6 | Anbieter-Dienste | AVM-Dienste | DNS-Server

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

### Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter weitere Internetanbieter

anderer Internetanbieter

Name

---

### Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

Anschluss an einen DSL-Anschluss  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.

Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT)  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein Glasfasermodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

**Anschluss an externes Modem oder Router**  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen werden soll.

---

### Betriebsart

Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.

**Internetverbindung selbst aufbauen**  
Die FRITZ!Box stellt einen eigenen IP-Adressbereich zur Verfügung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert. Verbinden Sie die FRITZ!Box über den WAN-Anschluss mit dem vorhandenen externen Modem oder Router.

Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (WLAN Mesh / IP-Client-Modus)  
Die FRITZ!Box wird Teil des vorhandenen Heimnetzes und übernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert. Ist der andere Router, der das Heimnetz aufspannt, auch eine FRITZ!Box mit WLAN Mesh-Funktion, kann die vorliegende FRITZ!Box Teil des WLAN Mesh werden. Verbinden Sie die FRITZ!Box über einen der LAN-Anschlüsse mit dem vorhandenen externen Modem oder Router.

---

### Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzernamen

Übernehmen
Verwerfen

Weitere  
Anleitungen



**WOBCOM**

1. Im weiteren Verlauf werden Sie nach der **Betriebsart** gefragt. Da die FRITZ!Box die Einwahl in das Internet stets automatisch durchführen soll, wählen Sie bitte **Internetverbindung selbst aufbauen**.

FRITZ!
MyFRITZ! FRITZ!NAS

- Übersicht
- Internet**
- Online-Monitor
- Zugangsdaten**
- Filter
- Freigaben
- MyFRITZ!-Konto
- Telefonie
- Heimnetz
- WLAN
- Smart Home
- Diagnose
- System
- Assistenten
- Hilfe und Info

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 Anbieter-Dienste AVM-Dienste DNS-Server

Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen werden soll.

**Betriebsart**

Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.

Internetverbindung selbst aufbauen  
Die FRITZ!Box stellt einen eigenen IP-Adressbereich zur Verfügung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert. Verbinden Sie die FRITZ!Box über den WAN-Anschluss mit dem vorhandenen externen Modem oder Router.

Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (WLAN Mesh / IP-Client-Modus)  
Die FRITZ!Box wird Teil des vorhandenen Heimnetzes und übernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert. Ist der andere Router, der das Heimnetz aufspannt, auch eine FRITZ!Box mit WLAN Mesh-Funktion, kann die vorliegende FRITZ!Box Teil des WLAN Mesh werden. Verbinden Sie die FRITZ!Box über einen der LAN-Anschlüsse mit dem vorhandenen externen Modem oder Router.

**Zugangsdaten**

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja  
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername

Kennwort

Nein

**Verbindungseinstellungen**

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

**Übertragungsgeschwindigkeit**

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream  Mbit/s

Upstream  Mbit/s

[Verbindungseinstellungen ändern](#)

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

**Übernehmen** Verwerfen

Weitere  
Anleitungen



1. Im Folgenden werden die Zugangsdaten benötigt, beantworten Sie bitte die entsprechende Frage mit **Ja** und geben Sie anschließend die Zugangsdaten ein, die Sie unserem Schreiben entnehmen können.
2. (Sollten Sie keine Zugangsdaten erhalten haben, wenden Sie sich gerne an unsere Kollegen in unserer Kundenberatung in der Heßlinger Straße 1-5.) Unter Vorlage ihres Personalausweises erstellen wir ihnen diese direkt vor Ort.

FRITZ!
FRITZ!Box 7690
MyFRITZ! FRITZINAS

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang
IPv6
Anbieter-Dienste
AVM-Dienste
DNS-Server

Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen werden soll.

**Betriebsart**

Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.

**Internetverbindung selbst aufbauen**  
Die FRITZ!Box stellt einen eigenen IP-Adressbereich zur Verfügung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert. Verbinden Sie die FRITZ!Box über den WAN-Anschluss mit dem vorhandenen externen Modem oder Router.

**Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (WLAN Mesh / IP-Client-Modus)**  
Die FRITZ!Box wird Teil des vorhandenen Heimnetzes und übernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert. Ist der andere Router, der das Heimnetz aufspannt, auch eine FRITZ!Box mit WLAN Mesh-Funktion, kann die vorliegende FRITZ!Box Teil des WLAN Mesh werden. Verbinden Sie die FRITZ!Box über einen der LAN-Anschlüsse mit dem vorhandenen externen Modem oder Router.

**Zugangsdaten**

Werden Zugangsdaten benötigt?

**Ja**  
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername

Kennwort

**Nein**

**Verbindungseinstellungen**

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

**Übertragungsgeschwindigkeit**

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream  Mbit/s

Upstream  Mbit/s

[Verbindungseinstellungen ändern](#)

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

Übernehmen
Verwerfen

Weitere  
Anleitungen



1. Unter dem Punkt **Verbindungseinstellungen** werden Daten zu Ihrer gebuchten Internetgeschwindigkeit benötigt. Geben Sie dort bitte die entsprechenden Werte ein – falls Sie sich beispielsweise für das Paket „Glasfaser Max“ oder größer entschieden haben, geben Sie bitte unter Down- sowie Upstream 1000 Mbit/s ein.

FRITZ!
FRITZ!Box 7690
MyFRITZ! FRITZINAS

- Übersicht
- Internet**
- Online-Monitor
- Zugangsdaten
- Filter
- Freigaben
- MyFRITZ!-Konto
- Telefonie
- Heimnetz
- WLAN
- Smart Home
- Diagnose
- System
- Assistenten
- Hilfe und Info

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang | IPv6 | Anbieter-Dienste | AVM-Dienste | DNS-Server

Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen werden soll.

**Betriebsart**

Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.

**Internetverbindung selbst aufbauen**  
Die FRITZ!Box stellt einen eigenen IP-Adressbereich zur Verfügung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert. Verbinden Sie die FRITZ!Box über den WAN-Anschluss mit dem vorhandenen externen Modem oder Router.

**Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (WLAN Mesh / IP-Client-Modus)**  
Die FRITZ!Box wird Teil des vorhandenen Heimnetzes und übernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert. Ist der andere Router, der das Heimnetz aufspannt, auch eine FRITZ!Box mit WLAN Mesh-Funktion, kann die vorliegende FRITZ!Box Teil des WLAN Mesh werden. Verbinden Sie die FRITZ!Box über einen der LAN-Anschlüsse mit dem vorhandenen externen Modem oder Router.

**Zugangsdaten**

Werden Zugangsdaten benötigt?

**Ja**  
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername

Kennwort

**Nein**

**Verbindungseinstellungen**

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

**Übertragungsgeschwindigkeit**

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream  Mbit/s

Upstream  Mbit/s

[Verbindungseinstellungen ändern](#)

**Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen**

Übernehmen Verwerfen

Weitere  
Anleitungen



1. Wählen Sie bitte **Verbindungseinstellungen ändern**, um weitere Auswahlmöglichkeiten angezeigt zu bekommen.
2. Unter Internetverbindung wählen Sie bitte den Punkt **Dauerhaft halten**, damit die Verbindung auch bei Inaktivität nicht getrennt wird und Sie jederzeit für eingehende Anrufe erreichbar sind.

FRITZ!
FRITZ!Box 7690
MyFRITZ! FRITZINAS

- Übersicht
- Internet**
- Online-Monitor
- Zugangsdaten**
- Filter
- Freigaben
- MyFRITZ!-Konto
- Telefonie
- Heimnetz
- WLAN
- Smart Home
- Diagnose
- System
- Assistenten
- Hilfe und Info

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang | IPv6 | Anbieter-Dienste | AVM-Dienste | DNS-Server

Kennwort

Nein

**Verbindungseinstellungen**

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

**Übertragungsgeschwindigkeit**

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream  Mbit/s

Upstream  Mbit/s

**Verbindungseinstellungen ändern**

**Internetverbindung**

Dauerhaft halten (empfohlen für Flatrate-Tarife)

Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen  Uhr

Bei Inaktivität trennen (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife)

Automatisch trennen nach  Sekunden

**VLAN-Einstellungen**

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID

PBit

**PPPoE-Passthrough**

Aktivieren Sie diese Option nur dann, wenn Sie eine zusätzliche eigene Internetverbindung für ein Netzwerkgerät im Heimnetz benötigen.

**Achtung:**

Es entstehen zusätzliche Kosten für die Internetverbindungen, die von angeschlossenen Netzwerkgeräten selbst aufgebaut werden.

Angeschlossene Netzwerkgeräte dürfen zusätzlich ihre eigene Internetverbindung aufbauen (nicht empfohlen)

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

**Übernehmen** Verwerfen

Weitere  
Anleitungen



1. **Herzlichen Glückwunsch!** Ihre FRITZ!Box ist nun fürs Internet eingerichtet. Um den Prozess abzuschließen, klicken Sie bitte rechts unten auf Übernehmen und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.
2. Sollten Sie sich zusätzlich zu ihrem stabilen Internetanschluss noch einen Telefonanschluss (VOIP) dazugebucht haben, finden Sie auf der nächsten Seite die dazugehörigen Einstellungen.

FRITZ!
FRITZ!Box 7690
MyFRITZ! FRITZINAS

- Übersicht
- Internet**
- Online-Monitor
- Zugangsdaten
- Filter
- Freigaben
- MyFRITZ!-Konto
- Telefonie
- Heimnetz
- WLAN
- Smart Home
- Diagnose
- System
- Assistenten
- Hilfe und Info

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang | IPv6 | Anbieter-Dienste | AVM-Dienste | DNS-Server

Kennwort

Nein

**Verbindungseinstellungen**

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

**Übertragungsgeschwindigkeit**

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream  Mbit/s

Upstream  Mbit/s

[Verbindungseinstellungen ändern](#)

**Internetverbindung**

Dauerhaft halten (empfohlen für Flatrate-Tarife)

Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen  Uhr

Bei Inaktivität trennen (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife)

Automatisch trennen nach  Sekunden

**VLAN-Einstellungen**

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID

PBit

**PPPoE-Passthrough**

Aktivieren Sie diese Option nur dann, wenn Sie eine zusätzliche eigene Internetverbindung für ein Netzwerkgerät im Heimnetz benötigen.

**Achtung:**

Es entstehen zusätzliche Kosten für die Internetverbindungen, die von angeschlossenen Netzwerkgeräten selbst aufgebaut werden.

Angeschlossene Netzwerkgeräte dürfen zusätzlich ihre eigene Internetverbindung aufbauen (nicht empfohlen)

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen



Weitere Anleitungen




Vielen Dank, dass Sie sich für einen **Telefonanschluss** bei der WOBKOM GmbH entschieden haben!

Um Ihr Telefon nutzen zu können, ist eine Konfiguration Ihres eigenen Routers notwendig. Bitte folgen Sie dazu den einzelnen Schritten dieser Anleitung. Das Dokument bezieht sich auf das Modell „FRITZ!Box“.Bei Fragen, melden Sie sich gerne unter der kostenlosen Servicenummer **0800 96 27 46 63**.

1

1. Auf der linken Seite befindet sich die Navigationsleiste.
2. Bitte wählen Sie in dieser unter **Telefonie** den Menüpunkt **Eigene Rufnummern**

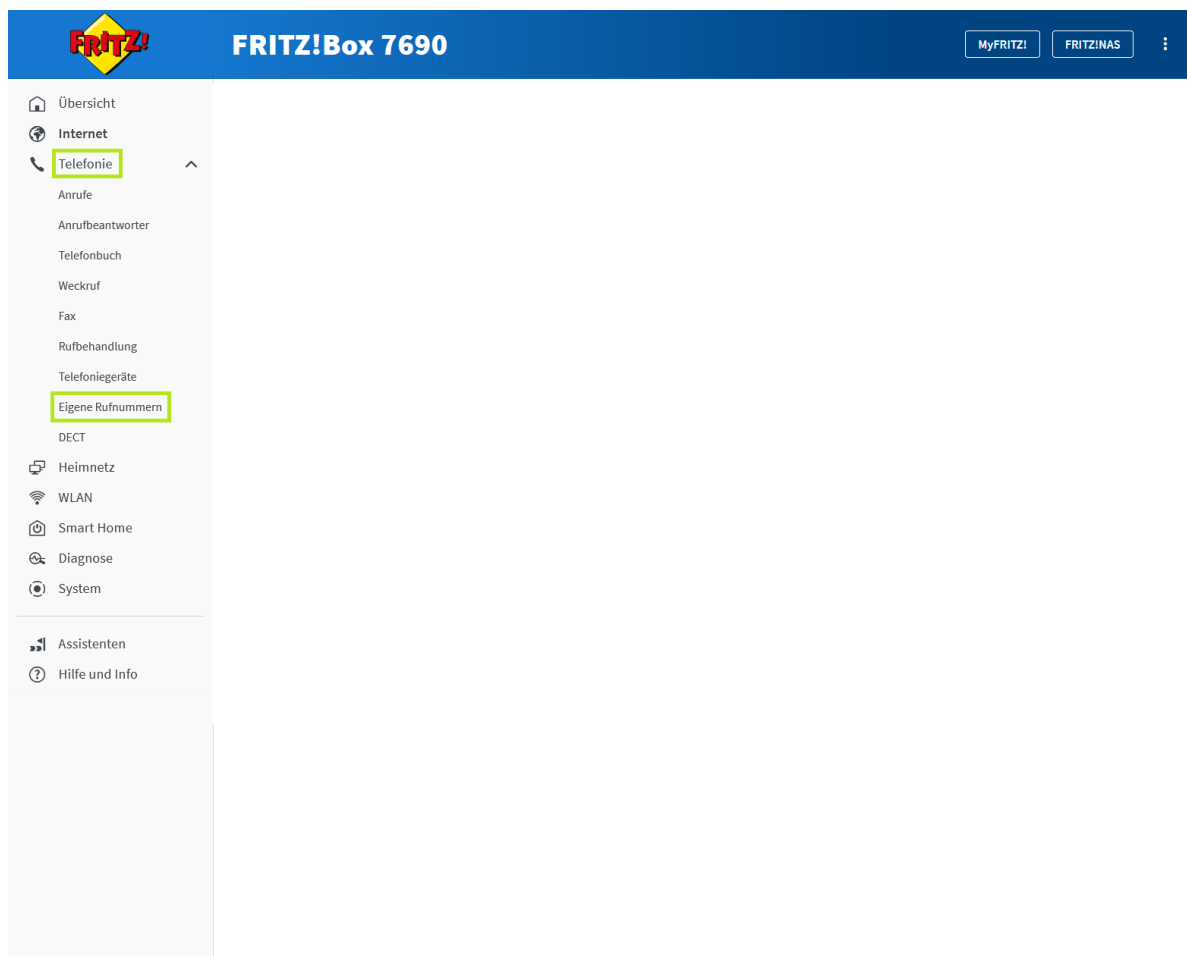

Weitere  
Anleitungen



1. Im ersten Absatz sehen Sie eine Übersicht ihrer **Rufnummern** (falls bereits welche hinterlegt sind)
2. Wählen Sie bitte **Neue Rufnummer** aus.

**FRITZ!Box 7690** MyFRITZ! FRITZINAS

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern Anschluss Einstellungen Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.


Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl
Es sind keine Rufnummern eingerichtet.			

Liste drucken **Neue Rufnummer**

Weitere  
Anleitungen



1. Im nächsten Absatz werden Sie nach Ihrem Telefonanbieter gefragt. Wählen Sie bitte **Anderer Anbieter**
2. Anschließend befüllen Sie bitte **Rufnummer für die Anmeldung** (Vorwahl+Rufnummer) und **Interne Rufnummer in der Fritz Box** (nur Rufnummer) mit den dafür notwendigen Daten.
3. Im Folgenden werden die Zugangsdaten benötigt, die Sie unserem Schreiben entnehmen können.
4. **(Sollten Sie keine Zugangsdaten erhalten haben, wenden Sie sich gerne an unsere Kollegen aus der Kundenberatung in der Heßlinger Straße 1-5.)** Unter Vorlage ihres Personalausweises erstellen wir ihnen diese direkt vor Ort.
5. Im Anschluss wählen Sie bitte **Weiter** aus


FRITZ!Box 7690

MyFRITZ!
FRITZ!NAS
⋮

---

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

**Anmeldedaten**

Telefonie-Anbieter Anderer Anbieter

---

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
053618911194	8911194

[Weitere Rufnummer](#)

**\*Rufnummer für die Anmeldung**  
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

**\*\*Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**  
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

**Weitere Rufnummer**  
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

---

**Zugangsdaten**

Benutzername	053618911194
Authentifizierungsname	
Kennwort	xxxxxxxxxxxx
Registrar	sip.wobcom.de
Proxy-Server	
Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:	
Ortsvorwahl	


[Weitere Einstellungen](#)

Weiter
Abbrechen

Weitere Anleitungen



1. Im letzten Step kontrollieren Sie bitte ihre Eingaben.
2. Im Anschluss wählen Sie bitte **Weiter** aus und speichern die Einstellungen.

**FRITZ!Box 7690**MyFRITZ! FRITZ!NAS ⋮

**Rufnummern speichern**

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	053618911194
Benutzername	053618911194
Registrar	sip.wobcom.de

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

Zurück **Weiter** Abbrechen

Weitere  
Anleitungen



1. Herzlichen Glückwunsch! Ihre FRITZ!Box ist nun zum Telefonieren eingerichtet. Um den Prozess abzuschließen, klicken Sie bitte rechts unten auf Übernehmen und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

# G DATA Internetsecurity

Dein Schutzengel in der Online-Welt

- ✓ Beste Verteidigung vor Online-Angriffen
- ✓ Geschützte Umgebung - für dich und deine Daten
- ✓ Erhältlich als Multi-Device-Lizenz für 1, 3 oder 5 Benutzer



Jetzt bei der WOB COM dazubuchen  
und **drei Monate** kostenlos testen

Weitere  
Anleitungen




WOB COM

Möchten Sie einen eigenen Glasfaser-Router im Netz der Deutsche Glasfaser wie zum Beispiel die FRITZ!Box 5530 oder 5590 verwenden, sind einige zusätzliche Schritte zur Inbetriebnahme notwendig. Bei Fragen, melden Sie sich gerne unter der kostenlosen Servicenummer **0800 96 27 46 63**.

1

1. Setzen Sie das SFP-Modul mit der Kennzeichnung „FRITZ!SFP GPON“ in die FRITZ!Box ein.
2. Entfernen Sie die Staubschutzkappen vom Glasfaserkabel, der FRITZ!Box und der Glasfaser-Anschlussdose.
3. Schließen Sie das Glasfaserkabel an die FRITZ!Box und an die Glasfaser-Anschlussdose an. Knicken Sie das Glasfaserkabel nicht und halten Sie die Enden des Kabels nicht vor die Augen.
4. Verbinden Sie das Netzteil mit der Power-Buchse der FRITZ!Box und stecken Sie es in eine Steckdose.
5. Stellen Sie mit Ihrem Computer eine Verbindung mittels WLAN oder Kabel zur FRITZ!Box her.

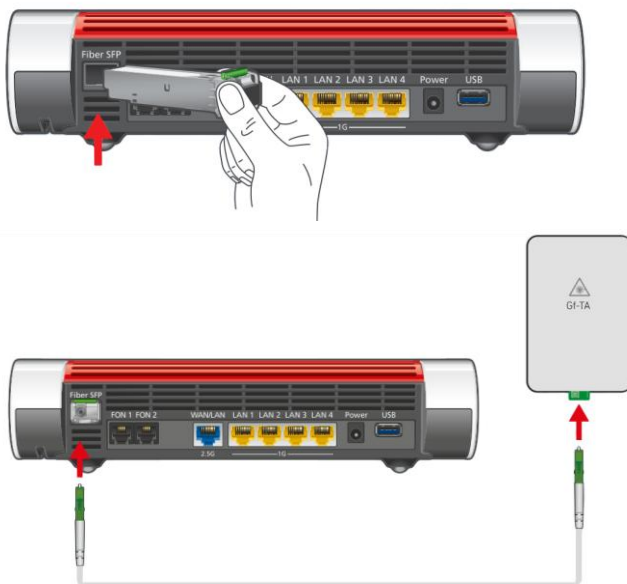

## 1. Neuer Glasfaser Router

## 2. Bestehender Glasfaser Router

Weitere  
Anleitungen





6. Anschließend rufen Sie erneut die Konfigurationsoberfläche der FRITZ!Box auf. Geben Sie wieder „<http://fritz.box>“ in der Adresszeile des Browsers ein. Im Menü über „Internet“ zu den „Zugangsdaten“ navigieren. Bei Internetanbieter wählen Sie „anderer Internetanbieter“ aus. Der Internetzugang wird über „Glasfaser“ hergestellt. Tragen Sie zum Schluss unten die Zugangsdaten der WOBCOM ein.

**FRITZ!Box 5590 Fiber**

MyFRITZ! FRITZINAS

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 LISP AVM-Dienste DNS-Server

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

**Anbieter**

Bitte wählen Sie den Anbieter, der die Internetverbindung zur Verfügung stellt

Internetanbieter: anderer Internetanbieter

Name:

**Internetzugang über**

Glasfaser  
 WAN

**Zugangsdaten**

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja  
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername:

Kennwort:

Nein

Wird eine ONT-Installationskennung benötigt?

ONT-Installationskennung benötigt

7. **Herzlichen Glückwunsch!** Ihre FRITZ!Box ist nun fürs Internet eingerichtet. Um den Prozess abzuschließen, klicken Sie bitte rechts unten auf Übernehmen und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.
8. Sollten Sie sich zusätzlich zu ihrem stabilen Internetanschluss noch einen Telefonanschluss (VOIP) dazugebucht haben, finden Sie auf der [HIER](#) die dazugehörigen Einstellungen

Weitere  
Anleitungen



## Bestehender Glasfaser Router

Sollten Sie bereits einen Glasfaser Router bei ihrem alten Provider nutzen, sind nur die folgenden zwei Punkte notwendig.

1. Rufen Sie von einem Browser die Konfigurationsoberfläche der FRITZ!Box auf. Geben Sie dazu „<http://fritz.box>“ in der Adresszeile des Browsers ein
2. Im Menü über „Internet“ zu den „Zugangsdaten“ navigieren. Bei Internetanbieter wählen Sie „anderer Anbieter“ aus. Der Internetzugang wird über „Glasfaser“ hergestellt. Tragen Sie zum Schluss unten die Zugangsdaten der WOBCOM ein.

The screenshot shows the FRITZ!Box 5590 Fiber configuration page. The left sidebar contains navigation options like 'Übersicht', 'Internet', 'Zugangsdaten', 'Telefonie', etc. The main content area is titled 'Internet > Zugangsdaten' and has tabs for 'Internetzugang', 'IPv6', 'LISP', 'AVM-Dienste', and 'DNS-Server'. The 'Internetzugang' tab is active, showing a section for 'Anbieter' (Provider) with a dropdown menu set to 'anderer Internetanbieter'. Below this is the 'Internetzugang über' section with radio buttons for 'Glasfaser' (selected) and 'WAN'. The 'Zugangsdaten' (Access Data) section is highlighted with a green box and contains the question 'Werden Zugangsdaten benötigt?' with 'Ja' selected. Below this are input fields for 'Benutzername' (username) containing 'a-123456-123456' and 'Kennwort' (password) with four asterisks. At the bottom right, there are 'Übernehmen' (Apply) and 'Verwerfen' (Cancel) buttons.

**Herzlichen Glückwunsch!** Ihre FRITZ!Box ist nun fürs Internet eingerichtet. Um den Prozess abzuschließen, klicken Sie bitte rechts unten auf Übernehmen und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

Sollten Sie sich zusätzlich zu ihrem stabilen Internetanschluss noch einen Telefonanschluss (VOIP) dazugebucht haben, finden Sie auf der [HIER](#) die dazugehörigen Einstellungen

Weitere  
Anleitungen

