


Einrichtungshilfe für WOBCOM Router bei einem Wechsel auf ein FTTH Hausanschluss

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für einen Glasfaseranschluss der Wobcom entschieden. In dieser Anleitung informieren wir Sie über die Schritte, um ihren neuen Anschluss wie gewohnt nutzen zu können.

Was hat sich verändert?

Ab sofort werden Sie über das Glasfasernetz der Wobcom versorgt. Der neue Hausanschluss ist im Keller, im Flur oder im Hauswirtschaftsraum montiert. Im Gegensatz zum alten Hausanschluss, ist der neue Anschluss eine aktive Übertragungseinheit, die eine Stromversorgung (230V) benötigt. Sobald Sie den Hausanschluss mit einer Stromversorgung verbunden haben, ist dieser bereit. Sie können die Aktivierung anhand der grünen Leuchte (LED) am Hausanschluss erkennen.

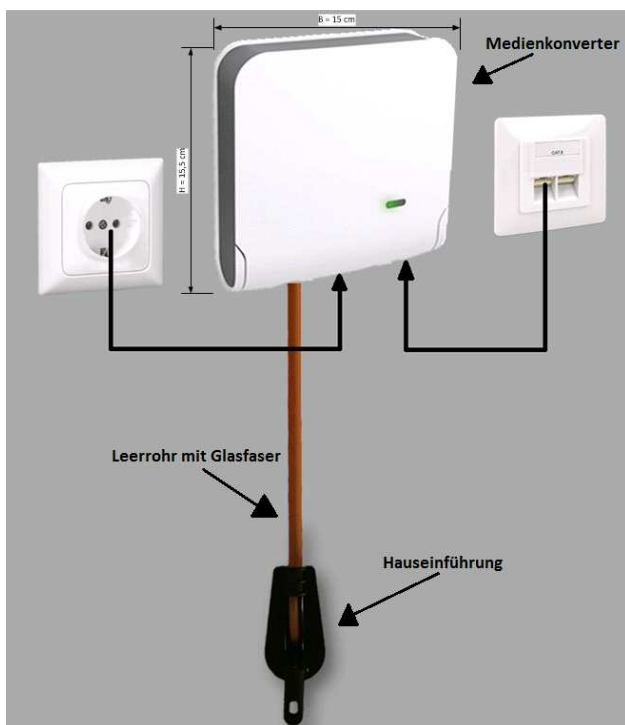


Glasfaserhausanschluss

Wie im Bild links abgebildet, wird der Anschluss an einer Stromversorgung angeschlossen. Die Verbindung mit dem Netzwerk im Haus (über Netzwerkdose oder Verteilfeld) erfolgt über den Port 4.

Sie finden den Port 4 an der Steckleiste des Hausanschlusses. Hier befinden sich 4 Anschlussmöglichkeiten für eine LAN-Verbindung. Bitte benutzen Sie den Vierten von links (Steckplatz ganz außen).

Sofern der Hausanschluss nicht über einen zentralen Verteiler geführt wird, kann dieser auch direkt mit einem Router (z.B. FRITZ!Box) verbunden werden.

Je nach Routertyp gibt es hierfür einen speziellen Steckplatz. Bei vielen Routen ist das der „WAN“-Port.

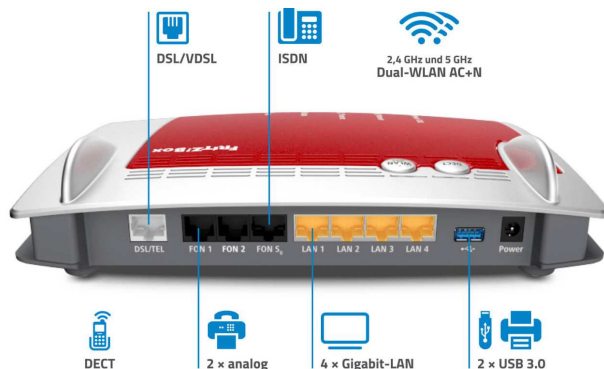

AVM FRITZ!Box 7490

Kunden, die einen Router (AVM FRITZ!Box) der Wobcom haben, schließen den Router am Port LAN 1 an.

Die LAN-Ports sind in der Abbildung gelb markiert. Danach sind wenige Änderungen im Menu des Routers notwendig.



Router einrichten

Im Zuge der Umstellung ist in den meisten Fällen kein neuer Router (gilt für die Kauf- und Mietrouter der Wobcom*) nötig. Hier reichen, neben dem neuen Hausanschluss, wenige Änderungen an der Konfiguration im Router.

1. Hierfür öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box in einem Internetbrowser mit **http://fritz.box**.
2. Auf der Übersichtsseite wählen Sie im Assistenten (am linken Bildschirm) den Punkt **Internet**. Es erscheint ein weiteres Untermenü. Dort wählen sie den Punkt **Zugangsdaten**.
3. In der Übersicht **Zugangsdaten** gibt es den Punkt **Anschluss**. Dort wählen Sie „**Externes Modem oder Router**“ und speichern diese Einstellung.

Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

- Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.
- Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt angeschlossen ist.
- Externes Modem oder Router
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

Bei Router (z.B. FRITZ!Box 7272) älterer Generationen finden Sie unter Zugangsdaten den Punkt **Verbindungseinstellungen**. Darunter finden Sie den Punkt **Abschluss**. Bitte wählen Sie die Einstellung „Internetzugang über LAN 1“.

Anschluss

Wählen Sie, ob Ihre Internetverbindung über DSL oder LAN hergestellt wird.

- Internetzugang über DSL**
Wählen Sie diese Zugangsart, wenn FRITZ!Box direkt mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist.
- Internetzugang über LAN 1**
Wählen Sie diesen Zugang, wenn Sie FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes Netzwerk (LAN), ein Kabelmodem oder einen DSL-Router anschließen möchten.

4. Sofern keine weiteren Einstellungen vorher gesetzt wurden, ist die Umstellung abgeschlossen. Sie können den Browser schließen.

Sind vor der Umstellung individuelle Einstellungen gesetzt worden, so müssen diese ggf. neu eingestellt werden. Hierzu finden Sie weitere Anleitungen unter:

wobcom.de > Service & Kontakte > Anleitungen > Sonstiges > Manuelle Einrichtung des VoIP Anschlusses mit einer FRITZ!Box

*Gültig für folgende Fritzbox Modelle: 7360; 7330; 7390; 7490



Bei Fragen zur Anleitung oder Probleme bei der Installation, wenden Sie sich gerne an uns.

Kontakt

WOBCOM GmbH

Porschestraße 56b

38440 Wolfsburg

Telefon: 05361 8911-194

Fax: 05361 8911-109

Montag- Freitag: 9:00 Uhr- 19:00 Uhr

Samstag: 9:00 Uhr- 16:00 Uhr