



Meine Rufnummer : _____




Ausgehender Ruf

- Hörer abnehmen, Nummer eingeben und  drücken oder
- Nummer eingeben und Hörer abnehmen.




Eingehender Ruf

- Hörer abnehmen oder
-  drücken (Lautsprecher ist aktiv)

Gespräch halten

- Drücken Sie  (Mikrofon und Lautsprecher werden ausgeschaltet)


Gespräch weiterleiten (mit und ohne Rücksprache)

- Drücken Sie während eines Gespräches auf 
- Wählen Sie die Nummer, an die Sie das Gespräch weiterleiten möchten
- und drücken auf . Danach drücken Sie auf  um nach erfolgter Rücksprache das Gespräch weiterzuleiten


Anruflisten aufrufen

- Drücken Sie den Softkey „History“. Der Bildschirm zeigt alle Einträge an
- Wählen Sie mit den Navigationstasten (rechts, links) zwischen „alle“, „verpasste“, „angenommene“, „gewählte“ und „weitergeleitete“ Anrufe aus
- Eine Liste mit Rufnummern erscheint. Wählen Sie einen Eintrag mit den Navigationstasten (oben, unten) aus
- Drücken Sie den Softkey „Option“ und dann „Details“. Die detaillierten Informationen dieses Eintrages werden angezeigt

Wahlwiederholung (Wiederwahl der zuletzt gewählten Nummer)

- Drücken Sie zweimal . Ein Anrufversuch zu der zuletzt gewählten Nummer wird unternommen

Gespräch stummschalten

- Drücken Sie während eines Gespräches auf . Auf dem LCD-Bildschirm wird angezeigt, dass das Gespräch nun stummgeschaltet ist.

Produktinformationen

Sie verwenden ein SIP-Tischtelefon des Herstellers Yealink und ein virtuelles Telefonanlagensystem unterstützt durch die WOBCOM.

Das virtuelle Telefonanlagensystem ist ein Prinzip der VoIP-basierenden Telekommunikation, mit dem erweiterte Dienste einer Telefonanlage aus einer zentralen Plattform im WOBCOM Rechenzentrum zur Verfügung gestellt werden. Dabei werden neben bekannten Funktionen einer klassischen TK-Anlage auch neue hochmoderne Lösungen unterstützt.

Die Grundfunktionen des Tischtelefons und der Web-Anwendung mylstra werden in diesem Faltblatt erklärt. Weitere Anwendungen ist in der Endbenutzeranleitung vom Hersteller Centile und Yealink beschrieben. Die komplette Anleitung finden Sie auf der Wobcom-Homepage unter **Service&Kontakte** → **Anleitungen**.

Weiter Infos zu den Hersteller finden Sie unter :



- www.yealink.com
- www.centile.com


Notizen: _____



Einen Kontakt mit der mylstra-Wahltastatur anwählen

Wenn Sie die Nummer der zu erreichenden Person kennen, können Sie die Nummer von der mylstra-Wahltastatur aus anwählen.

1. Geben Sie die Nummer der zu erreichenden Person ein und klicken Sie auf . (Wenn Sie die Nummer ändern möchten, wählen Sie  und beginnen Sie erneut, die Nummer einzugeben). Das Gespräch beginnt, sobald Sie den Anruf einleiten. Oben in Ihrer Anwendung erscheint eine Leiste mit der Anzeige „Klingeln“.

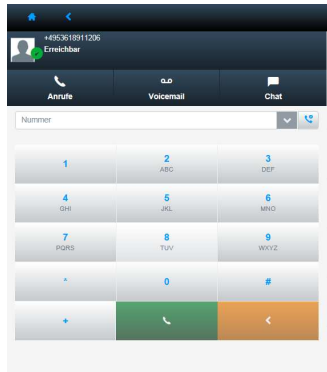


Ein Anruf entgegennehmen

Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, nehmen Sie einfach den Hörer ab oder nehmen Sie den Anruf von der mylstra-Anwendung aus entgegen.

1. Wählen Sie „Antworten“, um den Anruf entgegenzunehmen. Der Telefonstatus ändert sich von **Klingeln** auf **Sprechen**. Der Name und die Durchwahlnummer der Person, die Sie anruft, wird angezeigt. Sobald Sie den Anruf entgegennehmen, wird die Anrufdauer angezeigt.



Anmeldung über mylstra

Um sich in mylstra anzumelden, benötigen Sie ihre Login-Daten, bestehend aus Ihrer Telefonnummer (Vorwahl+Durchwahl) und das persönliche Passwort.

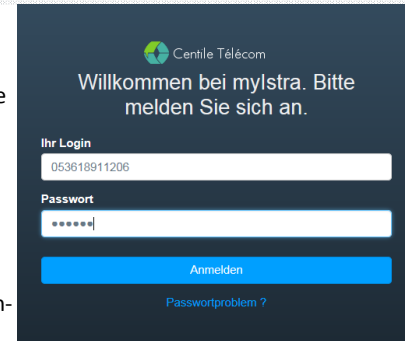

Auf das Profil in mylstra zugreifen und anpassen

1. Melden Sie sich in mylstra an.
2. Wählen Sie „Einstellungen“ aus dem Dropdown-Menü auf der oberen rechten Seite der Anwendung.
3. Gehen Sie auf den Reiter „Persönliche Einstellungen“, um auf Ihr Profil zuzugreifen. Hier können Sie ihr Passwort ändern, Vertreter einrichten, weitere Rufnummer hinterlegen, etc.

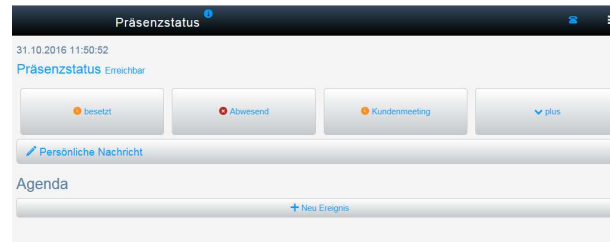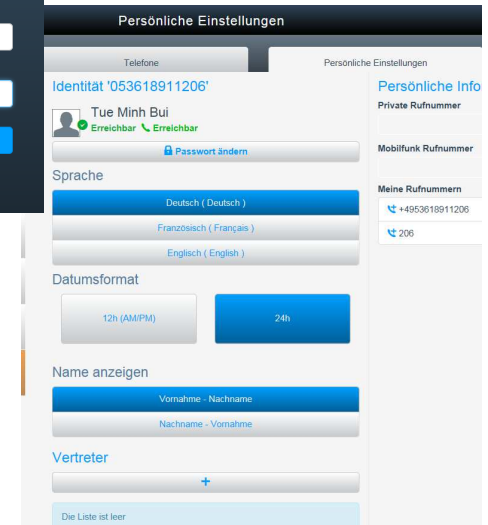


Auf Präsenzstatus in mylstra zugreifen:

1. Melden Sie sich in mylstra an.
2. Klicken Sie auf Ihr **Profil** (entweder auf Ihr Bild oder Ihren Status).
3. Wählen Sie einen „Präsenz Status“. Neben dem ausgewählten Status, gibt es die Möglichkeit eine zeitliche Gültigkeit und eine persönliche Nachricht zu hinterlegen.

Abmelden von mylstra

1. Gehen Sie auf das Menu-Feld am rechten Bildschirmrand
2. Wählen Sie die Option „Abmelden“



Notizen:

